




# RIATHERM® termotag

## 10 mm X-struktur Opal

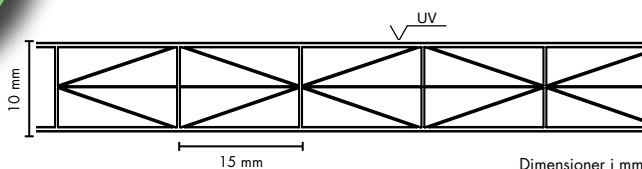

## ANVENDELSE

RIATHERM® 10 mm X-struktur tagplade består af vejrbestandig polycarbonat. En plade som minimerer risikoen for kondensdryp i carporten, terrassen, udhuset og lignende.

### UV-beskyttelse

Siden, med det co-ekstruderede UV-beskyttende lag, monteres så den vender opad/udad. Det giver RIATHERM® tagpladen en yderst effektiv beskyttelse mod vejrpåvirkninger, en beskyttelse der garanteres i 10 år.

## FORDELE

- 10 års garanti
- Isolerende effekt
- Slagfast
- Minimerer risikoen for kondensdryp

Læs mere om RIATHERM® termotag på [www.rias.dk](http://www.rias.dk)

Pladespecifikationer	Værdier
Pladetykkelse	10 mm
Materiale	Polycarbonat
Farve	Opal
Vægt	1700 g/m <sup>2</sup>
Pladelængde (bredde 700)	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000 mm
Pladelængde (bredde 820)*	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 mm
Pladebredde	700/820 mm
Ribbeafstand	15 mm
Afstand midte til midte spær	725/845* mm
U-værdi	2,5 m <sup>2</sup> K
Lysgennemgang	30 %
Termisk udvidelseskoefficient	0,065 mm/m°C
Min./max. brugstemperatur – uden belastning	-40/+120 °C
Taghældning	3 cm pr. m
Konstruktion	Plan/buet

\* Ved spærløsning kræves understøtning af pladen.